

ZERBINI
PERSONALIZZATI
SU MISURA

Gli zerbini di primo ingresso che **Studio 83** propone ai suoi clienti, sono tutti realizzati con solo materie prime di altissima qualità, e con l'ausilio di manodopera preparata e attenta ad ogni minimo dettaglio, inoltre la nostra produzione avviene unicamente in Italia. Lo zerbino è adatto a qualsiasi contesto, interno o esterno, soprattutto nel primo ingresso dove è necessario utilizzarlo in modo efficace per non disseminare lo sporco entrando nell'ambiente adiacente. A tal proposito **Studio 83** offre una vasta gamma di prodotti, diversi tra loro e specifici per ogni esigenza. I prodotti disponibili per realizzare zerbini d'ingresso è molto varia; il più utilizzato **COCCO SINTETICO** in fibra di polipropilene con trattamento Outdoor per resistere ai raggi U.V. con 26 varianti di colori, disponibile sia personalizzato che neutro, il **COCCO NATURALE** disponibile in spessori da 17 a 30 mme il **PVC DRENANTE** caratterizzato dalla tramatura a maglia aperta.



DETTAGLIO TAPPETO COCCO SINTETICO 1350 LAVORATO AD INTARSIO



DETTAGLIO TAPPETO DRY-CARPETS LAVORATO CON STAMPA DIRETTA



DETTAGLIO TAPPETO PROMO CARPETS LAVORATO A STAMPA DIRETTA

Molto utilizzato è anche il nostro tappeto **ALUMINIUM** disponibile in 3 spessori 13 - 17 - 23 mm , con varianti che vanno dall'insetto in gomma, tessuto, spazzola, a loro volta utilizzabili contemporaneamente per ottenere il massimo potere pulente dal Vostro tappeto tecnico.

La linea dei tappeti asciugapasso **Dry - Carpets**, proposta da **Studio 83** utilizza tessuti ad alto assorbimento, in grado di catturare sia acqua che polvere in ambienti interni o esterni purché al coperto.

Tutti i nostri articoli sono personalizzabili sia nella forma che nei colori, inoltre disponiamo di ulteriori accessori al fine di garantire la massima soddisfazione del cliente.



DETTAGLIO TAPPETO IN PVC DRENANTE LAVORATO AD INTARSIO



DETTAGLIO TAPPETO IN COCCO NATURALE LAVORATO AD INTARSIO



DETTAGLIO TAPPETO ALUMINIUM INSERTO SPAZZOLA/TESSUTO

Scegli il tuo zerbino in base all'utilizzo

Elenco materiali disponibili

• ESTERNO	• PVC DRENANTE	pag. 7-8
	• COCCO SINTETICO	pag. 5-6
	• BRASH	pag. 21-22
	• ALUMINIUM	pag. 23-24
	• CHICCO DI RISO	pag. 17-18
	• TAPPETI IGIENIZZANTI	pag. 25-26
	• PASSATOIE su misura	pag. 27-28
• ESTERNO coperto	• PVC DRENANTE	pag. 7-8
	• COCCO SINTETICO	pag. 5-6
	• BRASH	pag. 21-22
	• ALUMINIUM	pag. 23-24
	• DRY CARPETS	pag. 11-12
	• COCCO NATURALE	pag. 9-10
	• CHICCO DI RISO	pag. 17-18
	• TAPPETI IGIENIZZANTI	pag. 25-26
	• PASSATOIE su misura	pag. 27-28
	• IRON	pag. 13-14
	• FORTUS	pag. 17-18
• INTERNO tappeto in buca o con sagoma particolare	• COCCO SINTETICO	pag. 5-6
	• BRASH	pag. 19-20
	• ALUMINIUM	pag. 21-22
	• COCCO NATURALE	pag. 9-10
	• PVC DRENANTE	pag. 7-8
	• CHICCO DI RISO	pag. 17-18
	• FORTUS	pag. 19-20
• INTERNO tappeto ad appoggio libero	• COCCO SINTETICO	pag. 5-6
	• BRASH	pag. 21-22
	• ALUMINIUM	pag. 23-24
	• COCCO NATURALE	pag. 9-10
	• DRY CARPETS	pag. 11-12
	• CHICCO DI RISO	pag. 17-18
	• TAPPETI IGIENIZZANTI	pag. 25-26
	• PASSATOIE su misura	pag. 27-28
	• FORTUS	pag. 19-20
	• IRON	pag. 13-14
	• MONOTONE	pag. 15-16
• TAPPETI PROMOZIONALI tappeto ad appoggio libero	• FOTO CARPETS	pag. 29-30
• TAPPETI SOTTO MOTO tappeto ad appoggio libero	• SOTTO MOTO	pag. 31-32
• TAPPETI DIVERTENTI tappeto ad appoggio libero	• TAPPETI DIVERTENTI	pag. 33
• ACCESSORI	• ACCESSORI	pag. 34



Il **COCCO SINTETICO** è un agugliato acrilico di ottima qualità, con doppio trattamento outdoor, che garantisce solidità nei colori che non vengono intaccati dai raggi u.v., è stato sviluppato appositamente per resistere alle sollecitazioni del traffico pesante. Le caratteristiche tecniche del **COCCO SINTETICO** permettono di realizzare zerbini personalizzati unici nel loro genere, che si adattano facilmente ad ogni ingresso. E' idoneo all'utilizzo sia interno che esterno. Il **COCCO SINTETICO** ha un sottofondo antiscivolo e idrorepellente, che non permette il formarsi di muffe e di sgradevoli odori.



DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

Composizione Felpa: 100 Polipropilene con trattamento outdoor

Prodotti in Europa

Garanzia 2 anni

Sottofondo: 100 % gomma riciclata antiscivolo

Classe di reazione al fuoco: Cfl - s1

Peso totale: 2950 gr/mq

Spessori disponibili: 9 e 13 mm + 2 mm in caso di zerbini personalizzati

Dimensioni rotoli: 20 x 2 ml ca.
E' possibile fare giunte per aumentare le misure

PULIZIA E MANUTENZIONE

I tappeti in Cocco Sintetico possono essere puliti regolarmente con battitappeto/aspirapolvere.

E' possibile anche il lavaggio con acqua e detergente sgrassante.

In caso di zerbini personalizzati arrotolare sempre con il disegno verso l'esterno*.

*Vedi pagina manutenzione

ACCESSORI


Spessori in espando da 3, 6 e 10 mm

Bordo in pvc anti-inciampo da 3 o 4 cm

Telaio di contenimento in alluminio



COLORI DISPONIBILI

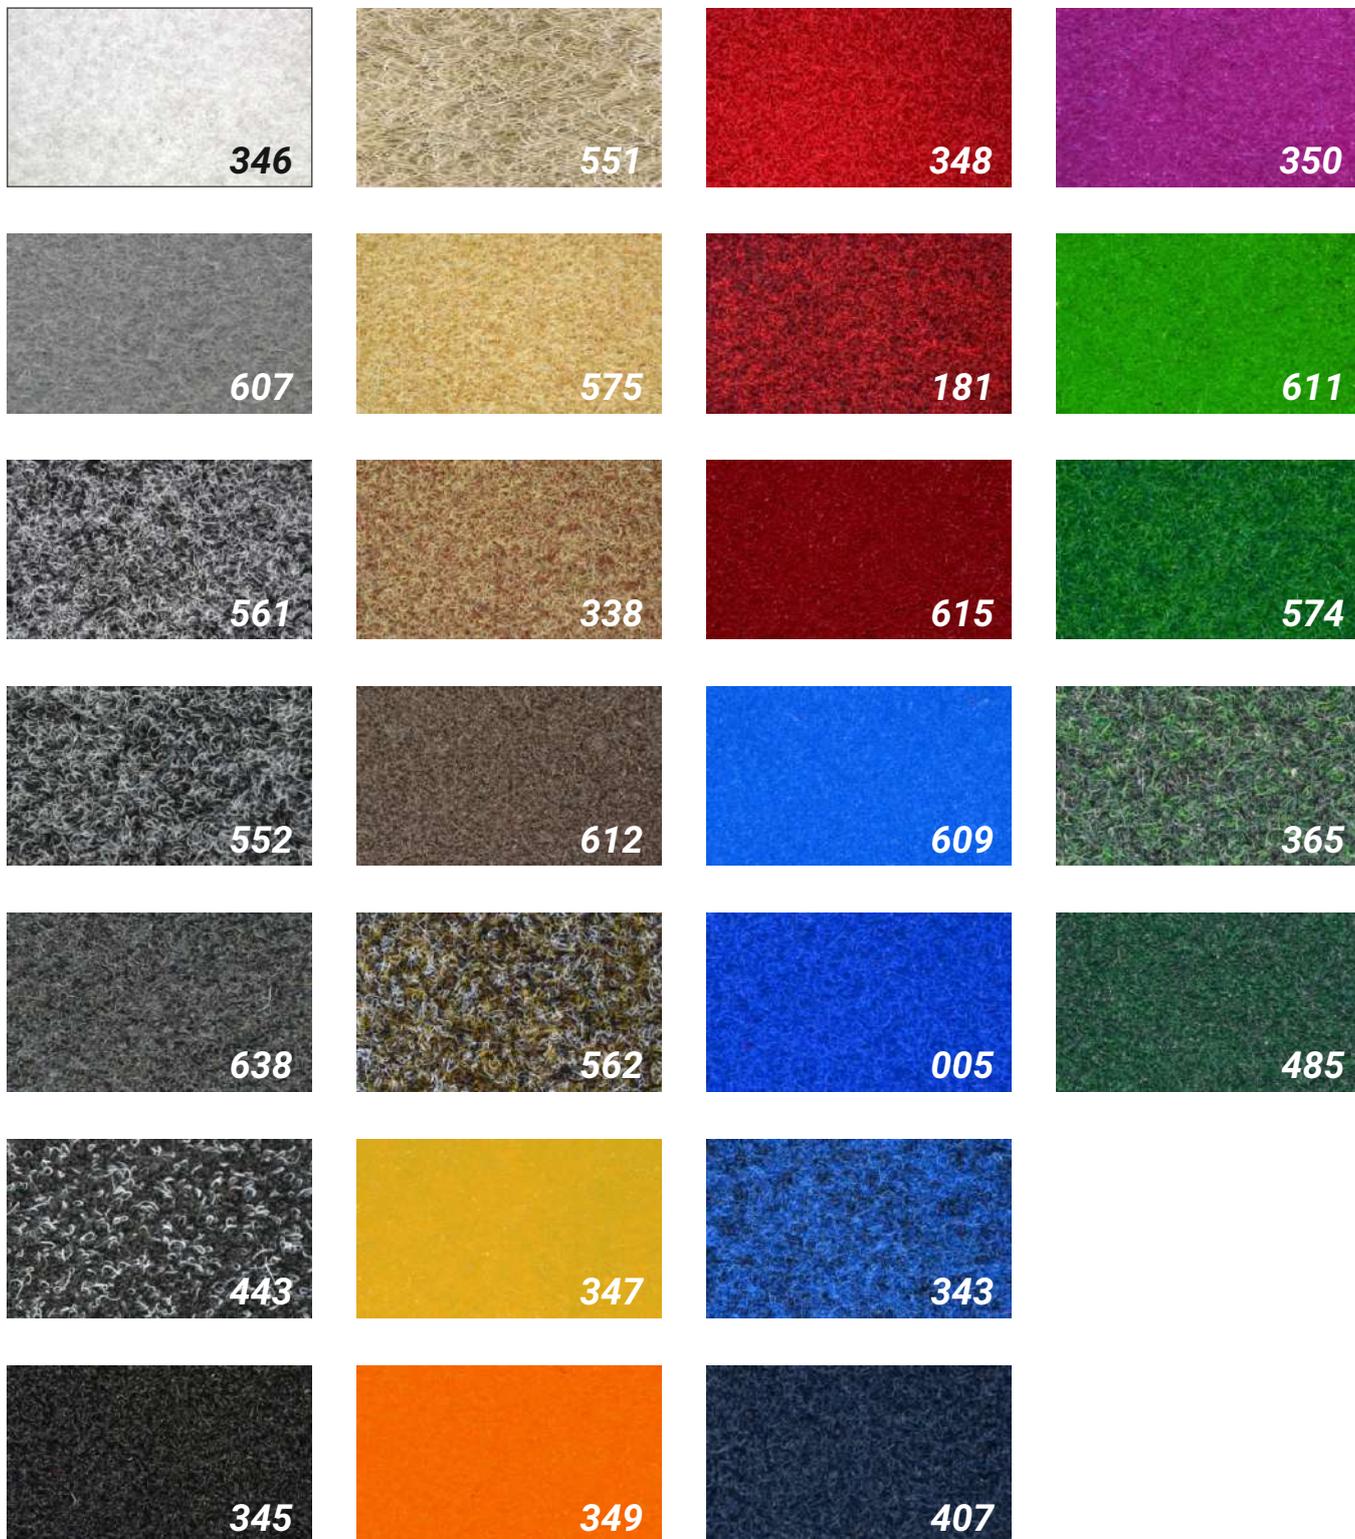



Il ricciolo vinilico 100 % PVC del nostro tappeto **PVC DRENANTE** è ottimo come prima barriera contro lo sporco più tenace, la sua superficie dall'azione raschiante è ideale per eliminare fango, sabbia e la struttura a maglia aperta permette un facile drenaggio dello sporco. Consigliato per esterno, come prima barriera, si consiglia l'utilizzo in abbinamento ad un tappeto interno, modello Dry Carpets, oppure Iron, che permetta l'asciugatura delle scarpe.

Idoneo per l'inserimento in buca, se messo ad appoggio può essere bordato con il profilo in pvc anti-inciampo.



DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

Composizione: 100 % Ricciolo Vinilico di P.V.C.

Sottofondo: 100 % drenante

Classe di reazione al fuoco: Cfl - s1

Peso totale: 5000 gr/mq

Spessore: 14 mm

Dimensioni rotoli: 6 x 1,2 ml ca.

E' possibile fare giunte per aumentare le misure

PULIZIA E MANUTENZIONE

I tappeti in PVC DRENANTE si lavano con acqua e detergente sgrassante.

E' possibile utilizzare idropulitrice.

In caso di zerbini personalizzati arrotolare sempre con il disegno verso l'esterno*.

* Vedi pagina manutenzione

ACCESSORI

Spessori in espanso da 3, 6 e 10 mm

Bordo in pvc anti-inciampo da 3 o 4 cm

Telaio di contenimento in alluminio

PVC DRENANTE

esterno / interno



COLORI DISPONIBILI




Bianco



Giallo



Arancione



Rosso




Verde



Marrone



Beige



Nero



Blu scuro



Blu



Antracite



Grigio



Lo zerbino in **Cocco Naturale** è realizzato in fibra naturale con supporto in pvc che offre uno zerbino elegante e raffinato. A discapito delle raffinate caratteristiche estetiche il cocco naturale, proprio per il fatto di essere 100% naturale, risulta essere una fibra difficile da pulire e inoltre, vi è la costante perdita dei fibra che si stacca dal sottofondo in pvc. Il **Cocco Naturale** è comunque molto resistente ed ideale per ambienti con notevole traffico. La sua composizione e resistenza permettono di realizzare zerbini personalizzati unici nel loro genere, che si adattano facilmente ad ogni ingresso. E' consigliato l'utilizzo esclusivamente interno.



DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

Composizione Felpa: 100 % fibra naturale di cocco

Sottofondo: 100 % p.v.c.

Peso totale: 8000 gr/mq

Spessori disponibili: 17 mm + 2 mm in caso di zerbini personalizzati

Dimensioni rotoli: 12 x 2 ml ca.

E' possibile fare giunte per aumentare le misure

PULIZIA E MANUTENZIONE

I tappeti in Cocco Naturale possono essere puliti regolarmente con battitappeto/aspirapolvere.

Si sconsiglia vivamente l'utilizzo di acqua.

In caso di zerbini personalizzati arrotolare sempre con il disegno verso l'esterno*.

* Vedi pagina manutenzione

ACCESSORI

Spessori in espanso da 3, 6 e 10 mm

Bordo in pvc anti-inciampo da 3 o 4 cm

Telaio di contenimento in alluminio




COLORI DISPONIBILI



Naturale




Whisky

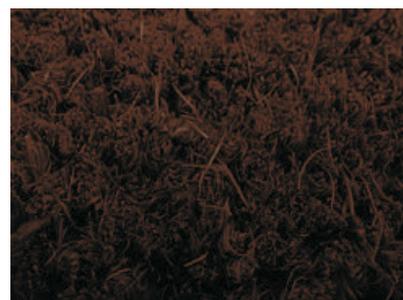


Marrone



Grigio

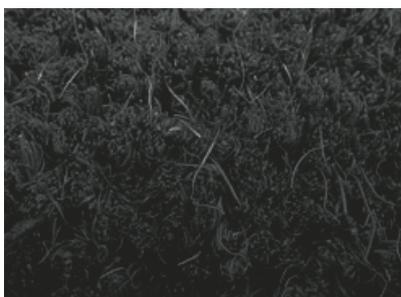

Nero

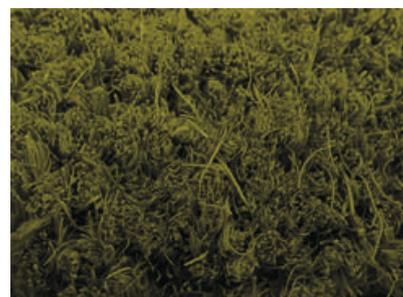

Verde



Rosso



Blu



Gli asciugapassi personalizzati **DRY CARPETS** sono un particolare tipo di zerbino personalizzato progettato e costruito con il preciso scopo di asciugare le scarpe di chi sta entrando in un ambiente. L'utilizzo degli asciugapassi personalizzati permette di evitare che chi proviene dall'esterno possa bagnare il pavimento rendendolo scivoloso e quindi pericoloso. La loro collocazione corretta è dopo lo zerbino classico, in modo che lo zerbino pulisca le scarpe da terra e detriti e l'asciugapassi asciughi le scarpe.



DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

Qualità di stampa: Jet Print

Prodotto in Europa
Garanzia 2 anni

Composizione Felpa: 100 % Nylon altamente ritorto
Poliammide 6.6

Sottofondo: 100 % Gomma Nitrilica antiscivolo (no PVC)

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl-s1

Peso totale 2.48 kg/mq

Altezza totale 6/7 mm

Capacità di assorbimento secco : ca 600 gr./mq

Capacità di assorbimento umido : ca 3/4 litri/mq

PULIZIA E MANUTENZIONE

I tappeti Asciugapasso DRY CARPETS possono essere puliti con aspirapolvere/battitappeto, sono lavabili in lavatrice oppure con idrogetto.

MISURE DISPONIBILI

MISURE STANDARD

Altezze standard: 60 - 75 - 85 - 115 - 150 - 200 cm

Lunghezza standard : fino a 400 cm (incluse tutte le misure)

MISURE SU MISURA

E' possibile realizzare tappeti su misura, ma bisogna sempre tenere conto di una tolleranza del +/- 5 %.

E' inoltre possibile realizzare tappeti con sagome speciali, senza il bordo perimetrale da 20 mm nero.

Lunghezza massima personalizzabile: 700 cm

ACCESSORI

Spessori in espanso da 3, 6 e 10 mm


Bordo perimetrale da 20 mm sempre incluso (Senza bordo su richiesta)




COLORI DISPONIBILI




601




602




603




604



605




606




607




608




609




610




611




623




624



625



626



627




628



629



630




631




632




633




612




613




614



615




616




617




618




619




620




621




622




634




635




636



637



638



639



640



641



642



643



644



La linea ASCIUGAPASSI IRON permette di realizzare un tappeto asciugapassi da interno con i colori disponibili già tinti in filato all'origine. Realizzati in fibra poliammidica ad alta resistenza, sono robusti e in grado di trattenere la maggior parte dello sporco. Sono sicuri, avendo uno spessore basso, e mantengono sempre il pavimento circostante asciutto in caso di pioggia. L'utilizzo ideale è all'interno oppure all'esterno ma coperto. Il sottofondo è realizzato in gomma nitrilica antiscivolo che, unito ad un bordo perimetrale che ne attenua lo spessore li rende sicuri e pratici.



DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

Composizione felpa: 100 % Nylon altamente ritorto
Poliammide 6.6

Prodotto in Europa
Garanzia 2 anni

Sottofondo: 100 % Gomma Nitrilica antiscivolo (no PVC)

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl-s1

Peso totale 2.48 kg/mq

Altezza totale 6/7 mm

Capacità di assorbimento secco : ca 600 gr./mq

Capacità di assorbimento umido : ca 3/4 litri/mq

PULIZIA E MANUTENZIONE

I tappeti Asciugapasso IRON possono essere puliti con aspirapolvere/battitappeto, sono lavabili in lavatrice oppure con idrogetto.

MISURE DISPONIBILI

MISURE STANDARD

85 x 60 – 120 x 85 – 150 x 85 – 175 x 115 – 200 x 115
240 x 115 – 250 x 150

MISURE SU MISURA

E' possibile realizzare tappeti su misura, ma bisogna sempre tenere conto di una tolleranza del +/- 5 %.

E' inoltre possibile realizzare tappeti con sagome speciali, senza il bordo perimetrale da 20 mm nero.

ACCESSORI

Spessori in espanso da 3, 6 e 10 mm

Bordo perimetrale da 20 mm sempre incluso
(Senza bordo su richiesta)



COLORI DISPONIBILI



BLACK MINK DF 675



BLACK BROWN DF 000



BLACK CEDAR DF 676



BLACK PEARL DF 646



BLACK STEEL DF 681



GRANITE DF 647



MIDNIGHT GREY DF 648



BLACK BLUE DF 711



BLACK SCARLET DF 652



La linea MONOTONE è realizzata con tappeti asciugapasso mono-colore a tinta unita, idoneo per il traffico intenso. I colori sono tinti in filato all'origine e quindi molto resistenti. Realizzati in fibra poliammidica ad alta resistenza, sono robusti e in grado di trattenere la maggior parte dello sporco. Il sottofondo in gomma nitrilica anti-scivolo e lo spessore di soli 6 mm li rendono sicuri al passaggio di carrozzine, passeggini e trolley. L'alto potere assorbente mantiene sempre il pavimento circostante asciutto in caso di pioggia. L'utilizzo ideale è all'interno oppure all'esterno ma coperto. Il sottofondo è realizzato in gomma nitrilica antiscivolo che, unito ad un bordo perimetrale che ne attenua lo spessore li rende sicuri e pratici.



DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

Composizione felpa: 100 % Nylon altamente ritorto
Poliammide 6.6

Prodotto in Europa
Garanzia 2 anni

Sottofondo: 100 % Gomma Nitrilica antiscivolo (no PVC)

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl-s1

Peso totale 2.40 kg/mq

Altezza totale 6/7 mm

Capacità di assorbimento secco : ca 600 gr./mq

Capacità di assorbimento umido : ca 3/4 litri/mq

PULIZIA E MANUTENZIONE

I tappeti Asciugapasso MONOTONE possono essere puliti con aspirapolvere/battitappeto, sono lavabili in lavatrice oppure con idrogetto.

MISURE DISPONIBILI

MISURE STANDARD

85 x 60 – 120 x 85 – 150 x 85 – 175 x 115 – 200 x 115
240 x 115 – 250 x 150

MISURE SU MISURA

E' possibile realizzare tappeti su misura, ma bisogna sempre tenere conto di una tolleranza del +/- 5 %.

E' inoltre possibile realizzare tappeto con sagome speciali, senza il bordo perimetrale da 20 mm nero.

ACCESSORI

Spessori in espanso da 3, 6 e 10 mm

Bordo perimetrale da 20 mm sempre incluso
(Senza bordo su richiesta)



COLORI DISPONIBILI



01. SLATE



02. COOL GREY



03. SMOKEY MOUNT



04. RAVEN BLACK



05. SCARLET



06. REGAL RED



07. TERRACOTTA



08. HOLLY



09. SAHARA



10. TAUPE



11. NAVY



L' articolo **CHICCO DI RISO** è un agugliato acrilico di ottima qualità, resistente ai raggi u.v., sviluppato appositamente per resistere alle sollecitazioni del traffico pesante. Le caratteristiche tecniche del **CHICCO DI RISO** sono identiche al nostro COCCO SINTETICO e permettono di realizzare zerbini personalizzati unici nel loro genere, che si adattano facilmente ad ogni ingresso. E' possibile posizionarlo sia ad appoggio libero, che all'interno degli appositi incavi. Ottimo sia per l'utilizzo interno che esterno. Il **CHICCO DI RISO** ha un sottofondo antiscivolo e idrorepellente, che non permette il formarsi di muffe e di sgradevoli odori.



DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

Composizione Felpa: 100 % Polipropilene con trattamento outdoor

Prodotto in Europa
Garanzia 2 anni

Sottofondo: 100 % gomma riciclata antiscivolo

Classe di reazione al fuoco: Cfl - s1

Peso totale: 1600 gr/mq

Spessori disponibili: 11 mm + 2 mm in caso di zerbini personalizzati

Dimensioni rotoli: 20 x 2 ml ca.

E' possibile fare giunte per aumentare le misure

PULIZIA E MANUTENZIONE

I tappeti in Chicco di Riso possono essere puliti regolarmente con battitappeto/aspirapolvere.

E' possibile anche il lavaggio con acqua e detergente sgrassante.

In caso di zerbini personalizzati arrotolare sempre con il disegno verso l'esterno*.

* Vedi pagina manutenzione.

ACCESSORI

Spessori in espanso da 3, 6 e 10 mm

Bordo in pvc anti-inciampo da 3 o 4 cm

Telaio di contenimento in alluminio



COLORI DISPONIBILI



181 Bordeaux




561 Grigio




552 Grigio Piombo



612 Marrone

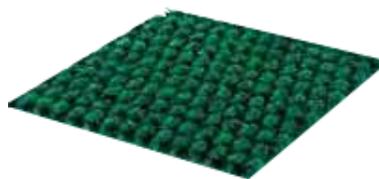

635 Verde Medio

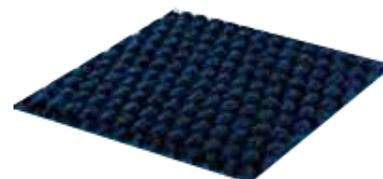

407 Blu Marine



338 Naturale



575 Corda



551 Crema



Il **FORTUS RIGATO** è un agugliato da 14 mm realizzato a costa. Ideale per realizzare tappeti di grandi dimensioni, infatti la caratteristica della struttura a coste permette di realizzare facilmente giunte non visibili. Idoneo per il traffico intenso, ha un sottofondo in schiuma di gel gofrato. Ottimo sia per l'utilizzo interno che esterno, ed è possibile posizionarlo sia in buca, utilizzando gli appositi spessori per compensare la profondità, sia ad appoggio, utilizzando la nostra bordura anti-inciampo.



DETTAGLIO PROFILO

SCHEMA TECNICA

Composizione Felpa: 100 Polipropilene con trattamento outdoor

Prodotti in Europa
Garanzia 2 anni

Sottofondo: 100 % gel gofrato

Classe di reazione al fuoco: Cfl - s1

Peso totale: 2650 gr/mq

Spessori disponibili: 14 mm + 2 mm in caso di zerbini personalizzati

Dimensioni rotoli: 20 x 2 ml ca.

Facile da giuntare per realizzare tappeti di grandi dimensioni.

PULIZIA E MANUTENZIONE

I tappeti in Fortus rigato possono essere puliti regolarmente con battitappeto/aspirapolvere.

E' possibile anche il lavaggio con acqua e detergente sgrassante.

In caso di zerbini personalizzati arrotolare sempre con il disegno verso l'esterno*.

* Vedi pagina manutenzione

ACCESSORI

Spessori in espando da 3, 6 e 10 mm

Bordo in pvc anti-inciampo da 3 o 4 cm

Telaio di contenimento in alluminio




COLORI DISPONIBILI



ROSSO 01



NATURALE 05

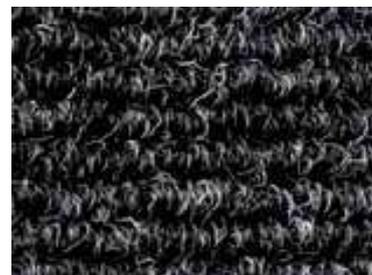

ANTRACITE 07



BRUCIATO 10




GRIGIO 14



MARRONE 84



NERO 87

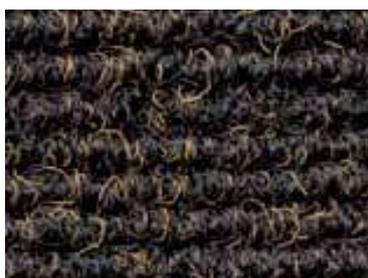

CACAO 88



VERDE 11



BLU 22



Il **BRASH** è un prodotto dall'alto potere raschiante, realizzato in fibra sintetica Poliestere Estruso in mono filamento, resistente ai raggi U.V. e con sottofondo drenante. Ideale per realizzare tappeti sia neutro che personalizzati su misura, anche di grandi dimensioni. Idoneo per il traffico intenso. Ottimo sia per l'utilizzo interno che esterno, ed è possibile posizionarlo sia in buca, utilizzando gli appositi spessori per compensare la profondità, sia ad appoggio, utilizzando la nostra bordura anti-inciampo.



PROFILO PVC ANTI-INCIAMPO



DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

Composizione Felpa: 100% Poliestere Estruso con trattamento outdoor

Prodotti in Europa
Garanzia 2 anni

Sottofondo: 100 % SBR Latex drenante

Classe di reazione al fuoco: Cfl - s1

Peso totale: 2500 gr/mq

Spessori disponibili: 12 mm + 2 mm in caso di zerbini personalizzati

Dimensioni rotoli: 20 x 2 ml ca.

Facile da giuntare per realizzare tappeti di grandi dimensioni.

PULIZIA E MANUTENZIONE

I tappeti in Brash possono essere puliti regolarmente con battitappeto/aspirapolvere.

E' possibile anche il lavaggio con acqua e detergente sgrassante.

In caso di zerbini personalizzati arrotolare sempre con il disegno verso l'esterno*.

*Vedi pagina manutenzione

ACCESSORI

Spessori in espando da 3, 6 e 10 mm

Bordo in pvc anti-inciampo da 3 o 4 cm

Telaio di contenimento in alluminio

BRASH

esterno / interno



COLORI DISPONIBILI



Beige



Marrone



Grigio



Antracite



Rosso



Gli Zerbini Tecnici della linea ALUMINIUM sono speciali zerbini costituiti da una struttura realizzata interamente in alluminio di provenienza Europea. I nostri Zerbini Tecnici sono realizzati su misura e in vari spessori (13, 17 e 23 mm), e grazie alle diverse finiture, tessuto, gomma e spazzole si adattano perfettamente ad ogni ingresso. Gli zerbini tecnici in alluminio possono essere collocati in appositi incavi nel pavimento, oppure con l'ausilio della speciale rampa carrellabile, possono essere utilizzati anche ad appoggio sul pavimento. E' possibile personalizzare gli zerbini Tecnici utilizzando i nostri articoli Chicco di Riso, Cocco Sintetico 9 mm, oppure il Fortus rigato.



DETTAGLIO ALLUMINIO PERSONALIZZATO

SCHEDA TECNICA

Finiture disponibili: Tessuto, Gomma, Spazzole

Prodotto in Europa
Garanzia 2 anni

Sottofondo: Cerniere Drenanti

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl-s1

Peso totale : da 13 a 16 kg./mq in base allo spessore

Altezza totale: 13,17 e 23 mm

MISURE DISPONIBILI

I profili di alluminio hanno una lunghezza massima di 300 cm. Gli zerbini Tecnici sono realizzati su misura.

In fase di produzione le misure saranno ridotte di 5 mm da quelle indicate per facilitare l'installazione degli zerbini ad incasso.

E' inoltre possibile realizzare tappeto con sagome speciali, previa visione del disegno tecnico.

PULIZIA E MANUTENZIONE

I tappeti Tecnici in alluminio possono essere puliti con aspirapolvere e sono lavabili con idrogetto. E' possibile sostituire gli inserti in tessuto, gomma o spazzola, quanto usurati, senza necessariamente sostituire la struttura in alluminio.

ACCESSORI

Materassino in poliuretano da 3, 6 e 10 mm


Rampa perimetrale carrellabile.

Telaio di contenimento in alluminio.




FINITURE DISPONIBILI

Esempi in sezione dei profili utilizzati

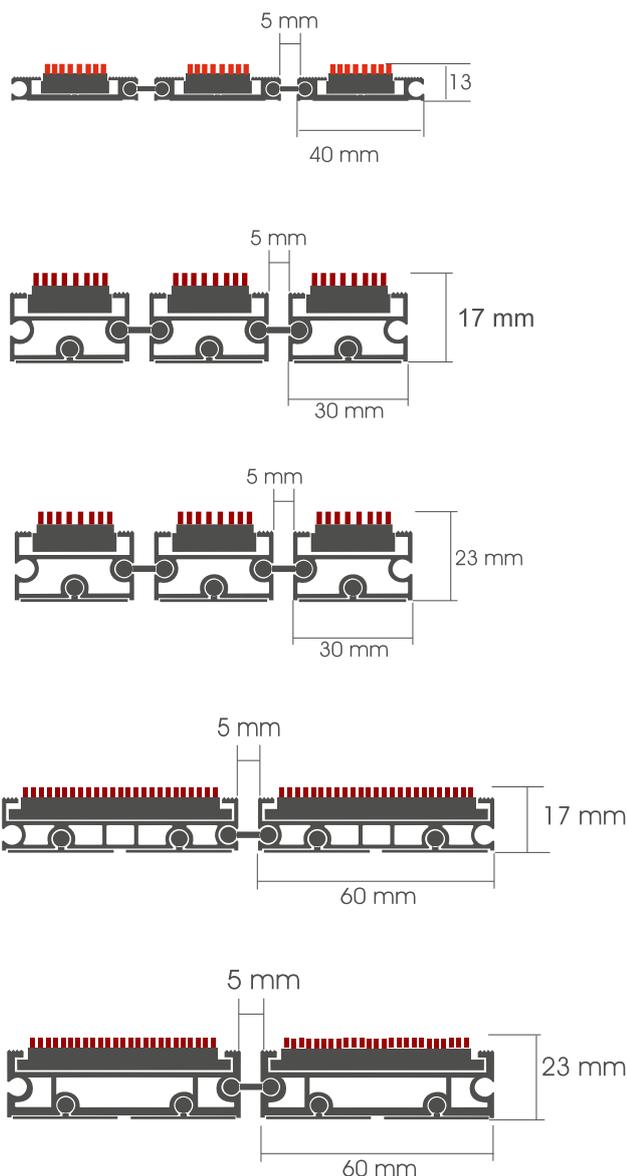

Disponibilità degli inserti

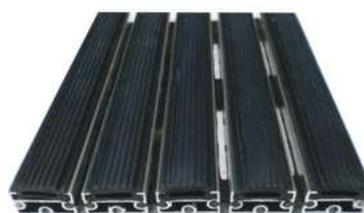

INSERTO IN GOMMA



INSERTO IN SPAZZOLA



INSERTO IN TESSUTO

Utilizzando l'inserto in tessuto è possibile personalizzare lo Zerbino Tecnico con loghi e/o scritte.

TAPPETI IGIENIZZANTI esterno/interno



Un tappeto igienizzante è un particolare tappeto personalizzato impregnato di disinfettante (liquido o in gel) che permette una valida ed efficace disinfezione delle suole delle scarpe. Passandoci sopra con le suole delle scarpe il disinfettante vi aderirà igienizzandole a fondo, impedendo quindi di introdurre negli ambienti virus e batteri nocivi ed espletando la sua funzione decontaminante. Il suo utilizzo è adatto sia in contesti privati che pubblici, ma il suo uso è raccomandato in tutte quelle realtà dove non è previsto il cambio scarpe all'ingresso. E' quindi ideale per uffici, fabbriche, ambulatori, studi dentistici, scuole, asili, strutture sanitarie di vario genere, residenze per anziani, alberghi, ristoranti, bar, negozi, centri commerciali, centri estivi.



DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

Qualità di stampa: Jet Print

Prodotto in Europa
Garanzia 2 anni

Composizione Felpa: 100 % Nylon altamente ritorto
Poliammide 6.6

Sottofondo: 100 % Gomma Nitrilica antiscivolo (no PVC)

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl-s1

Peso totale 2.48 kg/mq

Altezza totale 6/7 mm

Capacità di assorbimento secco : ca 600 gr./mq

Capacità di assorbimento umido : ca 3/4 litri/mq

PULIZIA E MANUTENZIONE

I tappeti IGIENIZZANTI possono essere puliti con aspirapolvere/battitappeto, sono lavabili in lavatrice oppure con idrogetto.

MISURE DISPONIBILI

MISURE STANDARD

Altezze standard: 60 - 75 - 85 - 115 - 150 - 200 cm

Lunghezza standard : fino a 400 cm (incluse tutte le misure)

MISURE SU MISURA

E' possibile realizzare tappeti su misura, ma bisogna sempre tenere conto di una tolleranza del +/- 5%.

E' inoltre possibile realizzare tappeto con sagome speciali, senza il bordo perimetrale da 20 mm nero.

Lunghezza massima personalizzabile: 700 cm

ACCESSORI

Spessori in espanso da 3, 6 e 10 mm

Bordo perimetrale da 20 mm sempre incluso
(Senza bordo su richiesta)

TAPPETI IGIENIZZANTI esterno/interno




COLORI DISPONIBILI




601




602




603




604



605




606




607




608



609




610



611



623




624



625




626




627




628



629



630



631




632




633




612




613




614




615



616



617




618




619



620




621




622




634




635




636



637



638



639



640




641



642



643




644

PASSATOIE SU MISURA esterno / interno



Le nostre passatoie su misura possono essere realizzate in differenti materiali e personalizzate nella grafica; sono dotate di un doppio trattamento outdoor, che garantisce solidità nei colori che non vengono intaccati dai raggi u.v.; sviluppate appositamente per resistere alle sollecitazioni del traffico pesante. I materiali utilizzati per le passatoie su misura permettono di realizzare prodotti unici nel loro genere, che si adattano facilmente ad ogni situazione. Sono utilizzabili sia all'interno che all'esterno. Le funzioni delle passatoie su misura sono molteplici: possono essere utilizzate come semplice complemento d'arredo oppure avere una vera e propria funzione tecnica, come quella di rendere meno scivolosa o rumorosa una zona di passaggio come un corridoio od una scala.

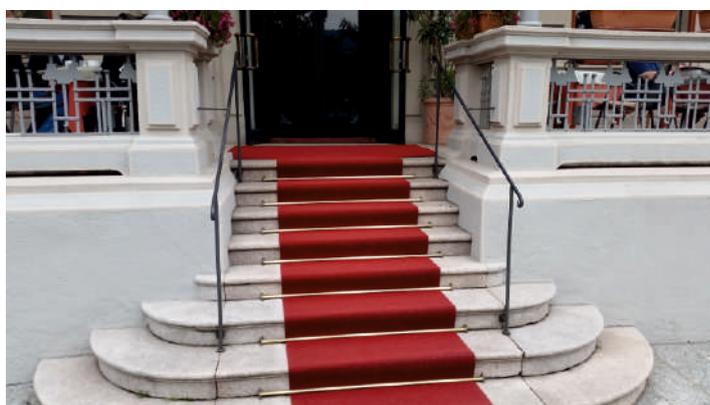

SCHEDA TECNICA

Composizione Felpa: diversi materiali utilizzabili

Prodotti in Europa Garanzia 2 anni

Sottofondo: in base al materiale

Classe di reazione al fuoco: Cfl - s1

Peso totale: in base al materiale

Spessori disponibili: 10 mm

Dimensioni rotoli: 20 x 2/4 ml ca.

PULIZIA E MANUTENZIONE

I materiali utilizzati per la realizzazione delle passatoie possono essere puliti regolarmente con battitappeto/aspirapolvere.




E' possibile anche il lavaggio con acqua e detergente sgrassante.

ACCESSORI

Bordo in pvc anti-inciampo da 3 o 4 cm


Profili in ottone o alluminio anodizzato.

PASSATOIE SUMISURA esterno / interno

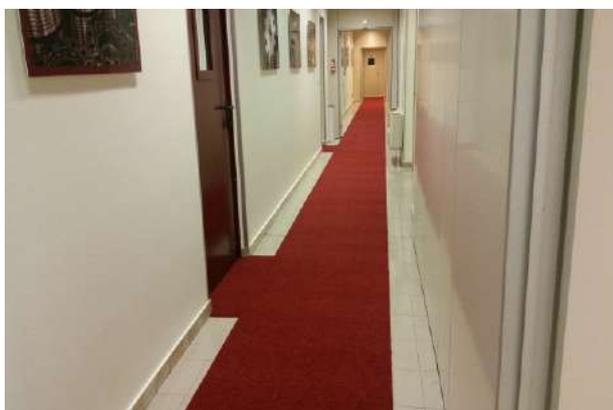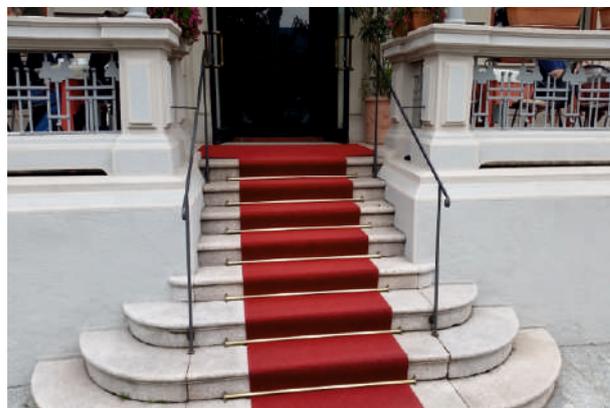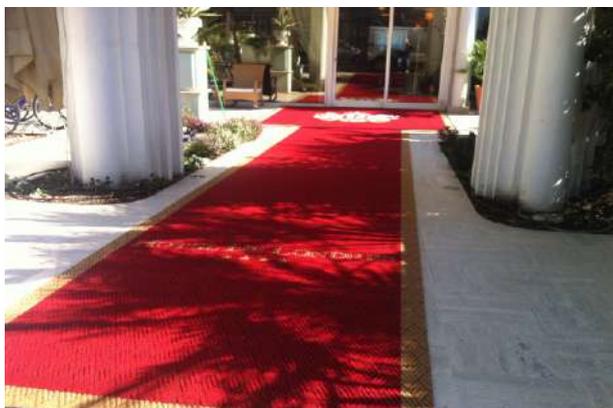



I tappeti personalizzati **FOTO CARPETS** sono realizzati su misura. Normalmente utilizzati per scopi pubblicitari e promozionale. La qualità di stampa in digitale permette la stampa di qualsiasi disegno o fotografia, rispettando fedelmente i colori. I tappeti realizzati con Foto Carpets si possono utilizzare sia in ambienti esterni che interni, possono essere realizzati per un simpatico omaggio, in un'occasione speciale e con la stampa digitale potrete dar sfogo alla fantasia realizzando una composizione di immagini, oppure un testo a vostro piacimento.

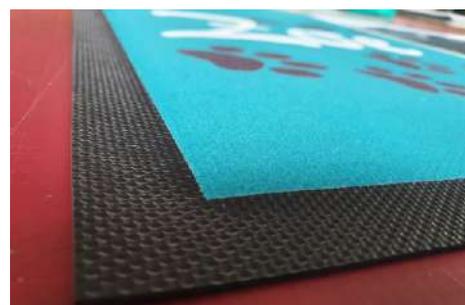

DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

Qualità di stampa: Digitale quadricromia

Prodotto in Italia

Composizione Felpa: 100 % Poliestere

Sottofondo: 100 % Gomma (no PVC)

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl-s1

Peso totale 1,00 kg/mq

Altezza totale 2.7 mm

MISURE DISPONIBILI

MISURE STANDARD

Altezze massima: 150 cm

Lunghezza standard : fino a 400 cm (incluse tutte le misure)

MISURE SU MISURA

E' possibile realizzare tappeti su misura, ma bisogna sempre tenere conto di una tolleranza del +/- 5%.

PULIZIA E MANUTENZIONE

I tappeti Foto Carpet possono essere puliti con aspirapolvere/battitappeto, sono lavabili in lavatrice oppure con idrogetto.

ACCESSORI

Bordo perimetrale da 20 mm sempre incluso (Senza bordo su richiesta)

TEMPI DI CONSEGNA: 10 gg lavorativi

FOTO CARPETS

esterno / interno




TAPPETI SOTTO MOTO personalizzati



Tappeto sottomoto personalizzato, realizzato in Italia. Realizzato in fibra di poliammide ad alta resistenza e sottofondo in gomma antiscivolo. Stampa digitale in quadricromia di alta qualità. Protegge il pavimento e il terreno da eventuali perdite di olio, grasso e sporco in generale e rispetta le norme previste dall'Art. 44 del Regolamento FMI

“L'uso di un tappetino ambientale è obbligatorio e va posto all'interno del proprio Box del Parco Piloti e sotto ogni motociclo a protezione del terreno. Il tappetino ambientale deve essere composto da una parte superiore assorbente e una parte inferiore impermeabile. Le minime dimensioni del tappeto saranno uguali alla lunghezza occupata dal motociclo per la larghezza del manubrio.”

Ideale per personalizzare il tuo box e renderlo unico. Inviaci il nome da inserire e la grafica per permetterci di personalizzare il tuo tappeto

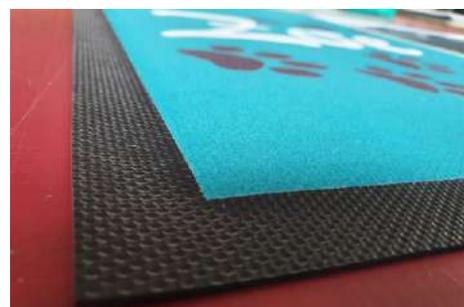

SCHEDA TECNICA

Qualità di stampa: Jet Print

Prodotto in Europa
Garanzia 2 anni

Composizione Felpa: 100 % Nylon altamente ritorto
Poliammide 6.6

Sottofondo: 100 % Gomma Nitrilica antiscivolo (no PVC)

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl-s1

Peso totale 2.48 kg/mq

Altezza totale 6/7 mm

Capacità di assorbimento secco : ca 600 gr./mq

Capacità di assorbimento umido : ca 3/4 litri/mq

PULIZIA E MANUTENZIONE

I tappeti Sottomoto possono essere puliti con aspirapolvere/battitappeto, sono lavabili in lavatrice oppure con idrogetto.

MISURE DISPONIBILI

MISURE STANDARD

Altezze standard: 60 - 75 - 85 - 115 - 150 - 200 cm

Lunghezza standard : fino a 400 cm (incluse tutte le misure)

MISURE SU MISURA

E' possibile realizzare tappeti su misura, ma bisogna sempre tenere conto di una tolleranza del +/- 5%.

E' inoltre possibile realizzare tappeto con sagome speciali, senza il bordo perimetrale da 20 mm nero.

Lunghezza massima personalizzabile: 700 cm


ACCESSORI

Bordo perimetrale da 20 mm sempre incluso (Senza bordo su richiesta)

TAPPETI SOTTO MOTO personalizzati



PROFILO IN PVC ANTI-INCIAMPO



- Il profilo in pvc anti-inciampo è compatibile con Cocco Sintetico, Chicco di Riso, PVC Drenante, Cocco Naturale e Fortus.
- E' applicabile su richiesta, anche solo su parte dello zerbino, inoltre è possibile applicarla anche sui lati curvi.

SPESSORE 3 / 6 / 10mm



Materassino in poliuretano, disponibile in h. 200 incollabile allo zerbino fino a 20 mm di spessore totale. Oltre il materassino sarà fornito separatamente.

TELAIO DI CONTENIMENTO per Zerbini Tecnici



Il telaio di contenimento è disponibile per tutti gli spessori della linea Zerbini Tecnici e sono realizzati su misura in alluminio estruso. La giunzione ad angolo avviene tramite robuste staffe incluse nella fornitura.

RAMPA CARRELLABILE per Zerbini Tecnici



La rampa carrellabile è disponibile per tutti gli spessori della linea Zerbini Tecnici ed è realizzata su misura in alluminio estruso. La giunzione ad angolo avviene tramite robuste staffe incluse nella fornitura.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.
Stampato nel Dicembre 2021 rev.0

STUDIO83
COMMUNICATION