

FERMAIMPOSTE AUTOMATICO TORNADO



Questo nuovo fermaimposte è composto da un unico pezzo ed è fornito con 4 differenti spessori in gomma, che lo rendono adatto ad imposte, finestre o porte con spessori variabili tra i 12 e i 56 mm. Si tratta di un articolo in tecnopolimero flessibile, che essendo privo di meccanismi in metallo, ha il pregio di non essere soggetto ai danni degli agenti atmosferici, quali raggi ultravioletti, umidità, sale marino ed inquinamento urbano.




FES2600000/00NA (pos. 20.e)

Fermaimposte automatico TORNADO, fornito di vite d. 6x60 mm e tassello d. 8 mm, con 4 differenti spessori in gomma. Imballo: scatole da 10 pz. e imballi da 100 pz.


① - ② - ③

Sequenza di aggancio dell'infisso

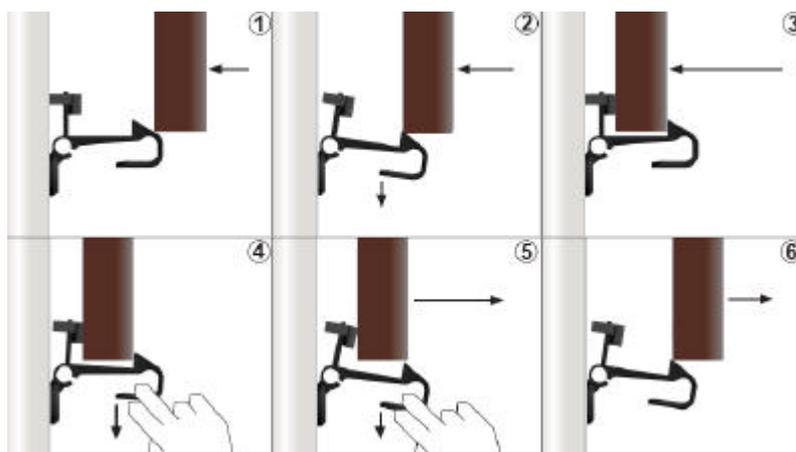

④ - ⑤ - ⑥

Sequenza di sgancio dell'infisso

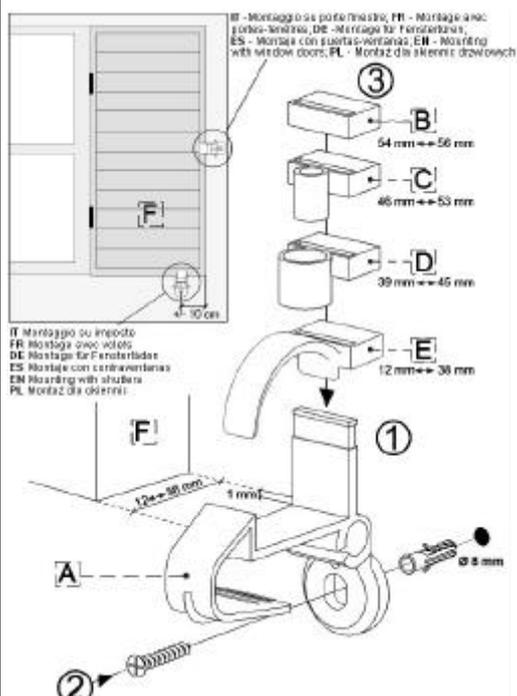

Il fermaimposte automatico TORNADO è adatto ad alloggiare infissi con spessore da 12 a 56 mm

1. Posizionare il fermaimposte A sul muro avendo cura di tenerlo staccato dal bordo inferiore dell'imposta F di circa 1mm e a circa 10cm dal bordo esterno della stessa.
2. Eseguire un foro \varnothing 8mm in corrispondenza del foro vite, inserire il tassello nel foro e fissare il fermaimposte A con la vite.
3. Inserire nel fermaimposte A uno dei 4 spessori:
 - B per infissi con spessore da 54 a 56 mm,
 - C per infissi con spessore da 46 a 53 mm,
 - D per infissi con spessore da 39 a 45 mm,
 - E per infissi con spessore da 12 a 38 mm.