


# PUNTO

Un concentrato di potenza e affidabilità.

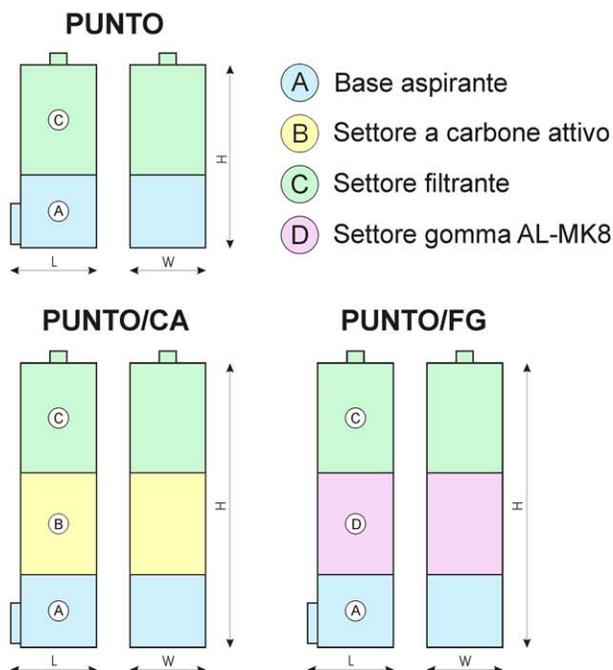

E' un apparecchio compatto, con un'alta prevalenza in aspirazione e con un'ottima capacità di raccolta per le polveri. Si può utilizzare in tutte quelle lavorazioni che producono fumi, polveri e odori in genere. Espulsione dell'aria in ambiente o all'esterno. Grazie all'elevata depressione prodotta, è consigliato per l'aspirazione localizzata con condotti di piccolo diametro (50-60mm) o in presenza di fumi/polveri che intasano particolarmente i filtri. Versioni CA ed FG per assorbire una vasta gamma di odori, compresi i fumi di combustione della gomma (FG), tipici della lavorazione con laser (timbrifici).

	PUNTO	PUNTO/CA	PUNTO/FG
Portata d'aria max	225 m <sup>3</sup> /h	225 m <sup>3</sup> /h	225 m <sup>3</sup> /h
Prevalenza max	2350 mmH <sub>2</sub> O	2350 mmH <sub>2</sub> O	2350 mmH <sub>2</sub> O
Potenza motore	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
Alimentazione V/Hz	220/50 - 380/50	220/50 - 380/50	220/50 - 380/50
Rumorosità (a 1m)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Peso	70 kg	118 kg	130 kg
Dimensioni (LxWxH)	510x450x1080	510x450x1680	510x450x1680
Verniciatura	a polveri RAL7035	a polveri RAL7035	a polveri RAL7035
Carbone attivo	-	20 kg circa	10 kg circa
Granulo per gomma	-	-	18 kg circa



**DBR AIRTECH s.r.l.**

Via Lago di Albano, 34 Z.I. SCHIO - VI

Tel. 0445-575342 Fax 0445-579413

info@dbr-airtech.com