



HBS

VITE PER LEGNO
Ø 3 - 12 mm

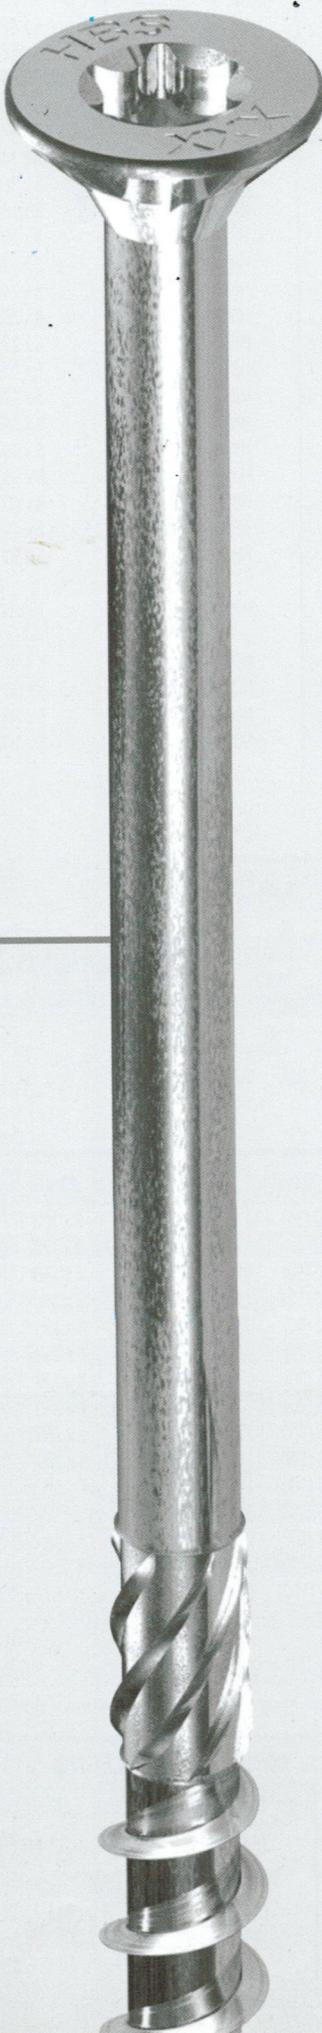

Inserto TX molto profondo
e geometria ottimale per
una presa maggiore

Possibilità di impiego con rondella
per incrementare la resistenza a
penetrazione della testa



Incisione della lunghezza
della vite sulla testa

Nervatura sottotesta
per una finitura ottimale



**Speciale ceratura
superficiale** per ridurre
l'attrito durante l'avvitamento



**Rivestimento con cromo
trivalente Cr³⁺**, una sostanza
non tossica in sostituzione del
cromo esavalente Cr⁶

Fresa allungata per facilitare
l'inserimento della vite

Passo veloce del filetto

Filettatura profonda per una
maggiore resistenza ad estrazione

**Arretramento della punta
autoforante** per un innesto preciso

Filetto fino in punta
per una migliore presa iniziale

