



INFRARED IRK Riscaldatori professionali a raggi infrarossi

La soluzione ideale per molteplici applicazioni


Calore istantaneo

solo dove serve con un click


Con le apparecchiature VARMA INFRARED IRK è possibile orientare il calore solo dove serve evitando così inutili dispersioni.

I caldi raggi infrarossi di VARMA INFRARED IRK, non scaldano l'aria ma la attraversano velocemente, riscaldando solo gli oggetti o le zone di interesse: come il sole.

L'immediatezza del calore permette di eliminare i costi del preriscaldamento con grandi economie per l'utilizzatore.

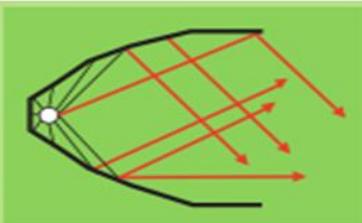

Se il riflettore non possiede una forma perfettamente adattata secondo i criteri ottici e se non è costruito con materiali adeguati, il riscaldatore non può garantire alte prestazioni e fornire un fascio di calore omogeneo.



Gli esclusivi riflettori simmetrici a doppia e singola curva parabolica concentrata studiato da Varma Tec e realizzati in alluminio, garantisce le più alte prestazioni. VARMA INFRARED IRK garantisce un rendimento energetico superiore del 40% rispetto ai riscaldatori radianti a onde medie e lunghe disponibili sul mercato.

calore mediante raggi infrarossi a onde corte e, in un secondo dall'accensione, il calore viene irradiato alla massima potenza. Per ottimizzare le prestazioni




Sistema tradizionale ad aria calda

L'aria calda sale verso l'alto, si dispone in strati e si disperde nelle aperture, le persone rimangono al freddo.



Sistema VARMA INFRARED IRK

Il calore viene diretto e mantenuto senza dispersioni, solo sulle zone di interesse, come la luce. Calore di qualità solare, ambiente confortevole e senza rumore e polveri.



Ad angolo



A parete



A parete alternata



A soffitto



RILEVATORE DI PRESENZA STAR SENSOR

Specifico per rilevare automaticamente la presenza di una o più persone e comanda l'accensione di Varma Infrared IRK.

- Potenza rilevata (max): 3,0 kw
- Colore: Nero
- Confezione: 6 pezzi



Dimensioni (cm) 15x15x8



SUPPORTO DEMOSPOT

Supporto tripode esclusivamente per modello VARMA SPOT

- Altezza: regolabile fino a 180 cm
- Ideale per: angoli espositivi su punto vendita
- Peso: 1,2 kg

Dimensioni imballo (cm)	94x10x10
Peso (kg)	1,6



SUPPORTO TRIPOD 2

Supporto telescopico universale con piantana base rotonda e pomoli neri

- Altezza: regolabile da 107 a 200 cm
- Peso: 9 kg

Dimensioni imballo (cm)	105x7x4,5
Peso lordo (kg)	10,8
Dimensioni supporto (cm)	107-200
Peso netto (kg)	10 kg



SUPPORTO GIRAFFA

Supporto mobile in acciaio verniciato a forno

- Altezza: 2,20 mt
- Colore: ferro micaceo
- Test di inclinazione: 15°
- Ideale per: i modelli VARMA 400FMC, WR2000, VARMA WR 65


Dimensioni imballo (cm)	110x41x16
Peso lordo (kg)	16
Dimensioni supporto apparecchio (cm)	50x23x16
Peso netto (kg)	15



NOVITÀ

2M

Cod. SPOT 1300 - SPOT 800

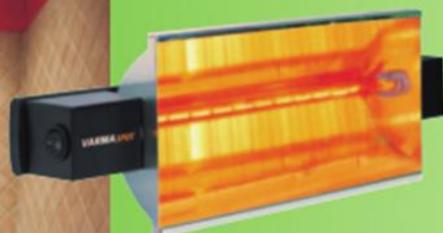

-  modello orientabile applicabile a muro
-  Colori disponibili: nero
-  800 - 1300 Watt
-  Riscalda 10 mq per 800 Watt 15 mq per 1300 Watt
-  Indice Protezione IP 20

Accessori in dotazione:
 staffa per fissaggio a muro,
 cavo elettrico 5 mt e spina schuko,
 interruttore, griglia di protezione,
 pulsante di accensione

Optionals:
 piantana Demospot regolabile
 max 180 cm

Altezza di installazione:
 1,80-2,00 mt max per 800 Watt
 1,90-2,20 mt max per 1300 Watt

Ideale per:
 abitazioni, uffici, taverne, patio,
 cabine estetiche, spogliatoi



spot super offerta
150 euro!!! iva esclusa
 a parete da interni esterni
 protetti, interruttore cavo e spina inclusi
 copre 15mq perfetto per patio
 opt supporto
 da 41° a 23,4°

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA (WATT)	INDICE DI PROTEZIONE	h CONSIGLIATA (mt)	DISTANZA TRA APPARECCHI	FISSAGGIO OTTIMALE	ANGOLO SIMMETRICO RIFLETTORE (SINGOLO)	AREA COPERTURA circa (mq)
SPOT1301	<ul style="list-style-type: none"> • Modello orientabile applicabile a parete • Accessori in dotazione: cavo elettrico mt 3; interruttore on/off e spina schuko; griglia di protezione; aggancio per fissaggio a parete • Colori disponibili: bianco ral 9010 • Progettato per: abitazioni, uffici, taverne, patio, cabine estetiche, spogliatoi, bagni • Dimensioni: cm 41x14x12 OPTIONAL: supporto Tripod 2, supporto Giraffa, supporto Scala	1300 BULBO ATTACCO R75	IP20 PER INTERNI ED ESTERNI PROTETTI	1,90/2,20 mt	mt	A PARETE A 45°	-	15


TEST TERMICI - Apparecchio mod. SPOT1301

- Temperatura ambiente: 15°C
- Collocazione apparecchio: inclinato a 45°
- Prove effettuate: su diversi bersagli alle distanze indicate

	A cm 100	A cm 150	A cm 200	A cm 250
GRADIENTE MEDIO	41 °C	32 °C	27,8 °C	23,4 °C



TEST A 8°C AMBIENTE*

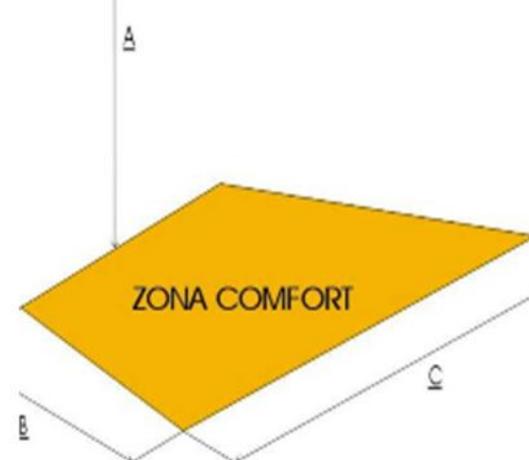

Cod. ECOWRN/7



Modello Waterproof orientabile applicabile a muro



Colori disponibili: nero, bianco, silver, verde



1300 Watt



Riscalda 10 mq



Indice Protezione IP 54
NON TEME PIOGGIA,
SPRUZZI D'ACQUA
E POLVERE

Accessori in dotazione:
vetro di sicurezza, staffa per fissaggio a muro

Optionals:
aggancio Universal per fissaggio palo 65 mm - 100 mm

Altezza di installazione:
max 1,90 - 2,10 cm

Ideale per:
sotto ombrelloni, verande, gazebo, patio, bagni



CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA (WATT)	INDICE DI PROTEZIONE	h CONSIGLIATA (mt)	DISTANZA TRA APPARECCHI	FISSAGGIO OTTIMALE	ANGOLO SIMMETRICO RIFLETTORE (SINGOLO)	AREA COPERTURA circa (mq)	Watt/mq
ECOWRN/7	<ul style="list-style-type: none"> Modello orientabile applicabile a parete - CON VETRO Per ambienti interni ed esterni Accessori in dotazione: vetro di sicurezza resistente alle alte temperature; aggancio per fissaggio a parete Colori disponibili: nero, bianco, silver Progettato per: sotto ombrelloni, gazebo, patio, verande, spazi esterni Dimensioni: cm 35x24x18 	1300	IP54 PER INTERNI ED ESTERNI PROTETTI	1,90/2,20 mt	1,50 / 2,0 mt	A PARETE A 45° A SOFFITTO A 45° SULL'ASSE VERTICALE	90°	10	130

offerta euro 166,00 iva e trasporto esclusi
ottimo da esterni e sotto gazebo ,sia a parete che a soffitto,vetro di protezione

TEST TERMICI - Apparecchio mod. ECOWRN/7

- Temperatura ambiente: 10°C
- Collocazione apparecchio: inclinato a 45°
- Prove effettuate: su diversi bersagli alle distanze indicate



	A cm 100	A cm 150	A cm 200	A cm 250	A cm 300	A cm 350	A cm 400
GRADIENTE MEDIO	49,0 °C	37,3°C	27,3°C	22,7°C	19,5°C	17,9°C	15,9°C



Cod. TOP 15



NOVITÀ



modello orientabile applicabile a muro



Colori disponibili: panna RAL 1013



1500 Watt



Riscalda 12 mq all'esterno e 15 mq all'interno



Indice Protezione IP X5 NON TEME PIOGGIA E SPRUZZI D'ACQUA

Accessori in dotazione: griglia e staffa per fissaggio a muro e sotto ombrelloni, cavo 1,5 mt cablato

Altezza di installazione: max 1,90 - 2,20 cm

Ideale per: sotto ombrelloni, verande, gazebo, patio, bagni, spogliatoi, all'aperto



DESCRIZIONE	POTENZA (WATT)
<ul style="list-style-type: none"> Modello orientabile applicabile a parete e sotto ombrelloni Per ambienti interni ed esterni Accessori in dotazione: cavo elettrico mt 1,5; griglia di protezione in acciaio inox; gancio per fissaggio a parete e sotto ombrelloni Colori disponibili: acciaio inox lucido AISI 304 Progettato per: sotto ombrelloni, gazebo, patio, verande, bagni, spogliatoi, zone all'aperto e Inox per zone mare Dimensioni: cm 46x11x9 	1500




VARMA ALTA POTENZA PROFESSIONAL MOD. VARMA TOP 15 IPX5 -nuovo modello (Modello depositato)



VARMA ALTA POTENZA PROFESSIONAL MOD. VARMA TOP 15 INOX IPX5

	A cm 100	A cm 150	A cm 200	A cm 250
GRADIENTE MEDIO	63,7 °C	48,2°C	36,5°C	31,0°C



offerte TOP15 INOX euro 270,00 corpo in acciaio inox lunghissima durata
TOP15 verniciato 229,50 da esterno ed interno anche sotto ombrelloni
 iva e trasporto esclusi



mod TANDEM funziona singolo o accoppiato alta efficienza temperature da 50,7° a 15;4° a 4metri di distanza perfetto per spazi molto grandi
OFFERTA Euro 373,00 iva e trasporto esclusi

VARMA ALTA POTENZA PROFESSIONAL
MOD. VARMA TANDEM *nuovo*

VARMA TANDEM è stato progettato per essere utilizzato singolo o accoppiato in verticale o in orizzontale con gli accessori inclusi

	A cm 100	A cm 150	A cm 200	A cm 250	A cm 300	A cm 350	A cm 400
GRADIENTE MEDIO	50,7 °C	34,9°C	25,3°C	21,5°C	17,4°C	16,6°C	15,4°C

DESCRIZIONE	POTENZA (WATT)
<ul style="list-style-type: none"> Modello orientabile applicabile a parete e soffitto Carrozzeria in alluminio pressofuso Per ambienti interni ed esterni protetti Accessori in dotazione:cavo elettrico mt 1,5; aggancio per fissaggio a parete e soffitto Colori: bicolore nero e silver Progettato per: zone lavoro, capannoni, chiese, laboratori, verande, gazebo, show room, sale esposizioni Dimensioni: cm 46x19x8,5 OPTIONAL: supporto Tripod 2, supporto Giraffa, supporto Scala, supporto per installazione a soffitto cod. 109 <p>IK08 Protezioni contro impatti meccanici esterni con le speciali griglie optional disponibili</p>	1500 2000



TEST A 8°C AMBIENTE*



TEST TERMICI - Apparecchio mod. 550/20

COD.	A	B	C
550/20	2,5 mt	3,8 mt	4,0 mt



punto fumo in preordinazione
 disponibile da meta Gennaio 2014
 2 riscaldatori da 1500 wat l'uno
 SENSORE di prossimita, si accende
 solo in presenza di persone
 TILT anticaduta
 riscalda 12 mq
euro 699 offerta preordine
 (iva e trasporto esclusi)

PUNTO FUMO

(cod.VPF2)

- Equipaggio con due riscaldatori a raggi infrarossi Helios Top 1500 watt cad. waterproof IPX5
- Dotato di sensore: si accende solo quando si avvicinano i clienti
- Dispositivo TILT anti urto e ribaltamento
- Colore: ferro micaceo
- Modello depositato
- Area Riscaldata mq 10 / 12 circa
- Dimensioni: altezza cm 222
 misure tavolo Ø cm 66
- Peso netto: kg 32



offerte in preordine da
 meta gennaio 2014



TEST A 8°C AMBIENTE*
 Area riscaldata mq 12

Modello a pavimento
 con apparecchi orientabili
 Colori disponibili:
 ferro micaceo

3000Watt
 (2 x 1500Watt)

Riscalda
 10 - 12 mq

Indice Protezione
 IPX5



rodaindustria IBERICA S.A.

TOWER in preordinazione gennaio 2014
 interni ed esterni protetti
 si accende con interruttori solo al momento dell'uso
 3000w totali

offerta preordine 899,00 euro
 (iva e trasporto esclusi)

riscalda ca 40mq!!!

VARMA TOWER

3000 Watt IP20 (cod. VTOW30FM)

- Modello completo di supporto e n. 2 riscaldatori mod. Heliosa 66
- Per ambienti interni ed esterni protetti
- Potenza 3000 Watt (2 x 1500 Watt)
- Indice di protezione IP20
- Colore apparecchi e supporto: ferro micaceo
- Accessori in dotazione:
 - cavo elettrico mt 6
 - 2 interruttori per accensione singola o doppia
 - spina schuko
 - dispositivo TILT anti urto e caduta
 - 2 griglie di protezione
- Area riscaldata mq 35/40 circa
- Progettato per: chiese, grandi ambienti, sale conferenze
- Dimensioni: apparecchi cm 51x16x21,5
 supporto altezza cm 250 / base cm 70x82
 braccio laterale cm 80

Modello a pavimento
 con apparecchi orientabili
 in ogni direzione
 Colori disponibili:
 ferro micaceo

3000Watt
 (2 x 1500Watt)

Riscalda
 35 - 40 mq

Indice Protezione
 IP 20



TEST A 8°C AMBIENTE*
 Area riscaldata mq 40



2M



- 2M SAS DI CIANI MASSIMO ESCLUSIVISTA PRODOTTI **NATURALI BIOFA LA NATURA A CASA TUA** visita il nostro sito <http://www.2msas.it> mail <mailto:info@2msas.it>
- **Tel 075 8987315 fax 075 8987316 cell.335 624 4949**
- L'inverno è arrivato, dai un servizio in più ai tuoi clienti, crea un angolo esterno caldo e accogliente, dove i tuoi amici (pensa a chi ha un cane che non può entrare e sono tanti!!) possono aspettare il loro turno per il tavolo, fumare una sigaretta o semplicemente socializzare i tuoi affari ne risentiranno positivamente, le nostre lampade riscaldanti a raggi infrarossi scaldano in pochi secondi da 10mq fino a quanto vuoi tu, consumano pochissimo da 1300wat in su, costano poco più di una stufetta, sono sicuri non come quelli a gas costosi scomodi e in alcune situazioni pericolosi (fuochi artificiali) manutenzione minima, possono essere installate a parete o a soffitto o su vari tipi di piantane robuste ed eleganti diventeranno parte del tuo arredo, le accendi quando servono con interruttore o sensore di prossimità, **NON PERDERE I TUOI CLIENTI per il freddo COCCOLALI!!!!**



GORI

2M

2Mgreen prodotti naturali BIOFA

siamo esclusivisti di prodotti naturali detersivi trattamento legno esterno interno, vernici prodotti antitarlo pulenti e sbiancanti fatti solo con sostanze naturali anallergici

chiedici informazioni



superconcentrato
solo 1/2
pastiglia!!!!



concentrato 200 lavaggi
costo 15cent a lavaggio