



- ▶ Altezza di lavoro 14 metri
- ▶ Sbraccio laterale 6 metri con 200kg
- ▶ **Non necessita di limitatore di sbraccio laterale** 
- ▶ Doppio pantografo di base per raggiungere un angolo di scavalco di 6 mt
- ▶ Braccio telescopico
- ▶ Articolazione finale JIB per raggiungere i posti più angusti sopra i tetti e tra i balconi
- ▶ Rotazione continua della torretta a 360° senza nessun tipo di limitazione dell'area di lavoro
- ▶ Comandi completamente idraulici con sistema proporzionale a bassa pressione in navicella, per movimenti millimetrici lunghissima durata dell'impianto con bassissimi costi di manutenzione 
- ▶ Rotazione della navicella lavorare comodamente anche nelle zone più difficili
- ▶ Presa elettrica 220V in navicella
- ▶ Sistema di accensione e spegnimento del motore dalla navicella
- ▶ Possibilità di avere un motore ausiliario per l'utilizzo della piattaforma senza utilizzare il motore del veicolo

- ▶ Valvole di blocco montate su ogni cilindro idraulico
- ▶ Contatore in cabina
- ▶ Segnalatori luminosi di corretta chiusura dei puntelli per una circolazione stradale in massima sicurezza

Bini




Disponibile versione
ecologica con olio
biodegradabile


NEW EUROSKY HQ
HIGH QUALITY

14 | 2 | 6 | HQ

PIAGGIO PORTER MAXXI

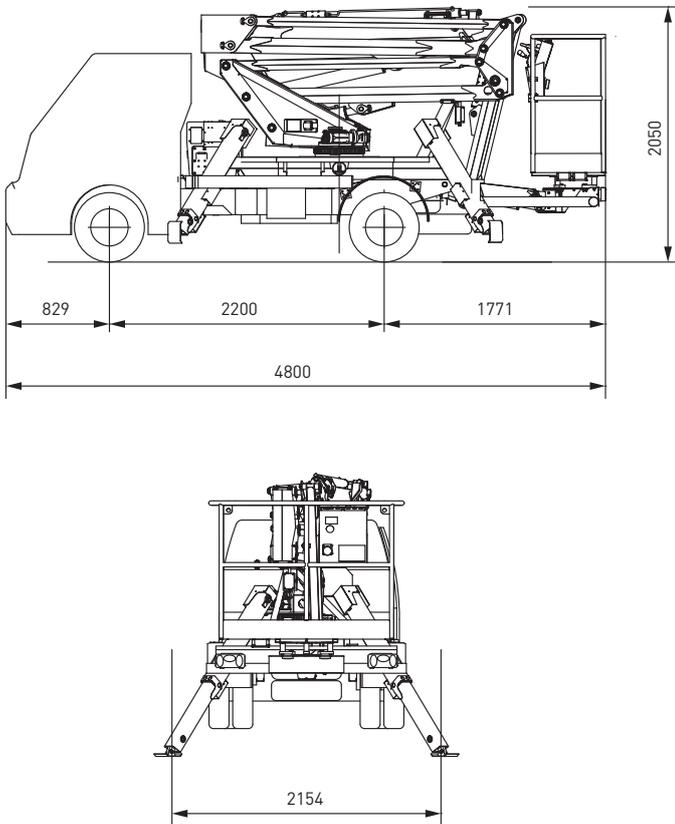

AREA DI LAVORO

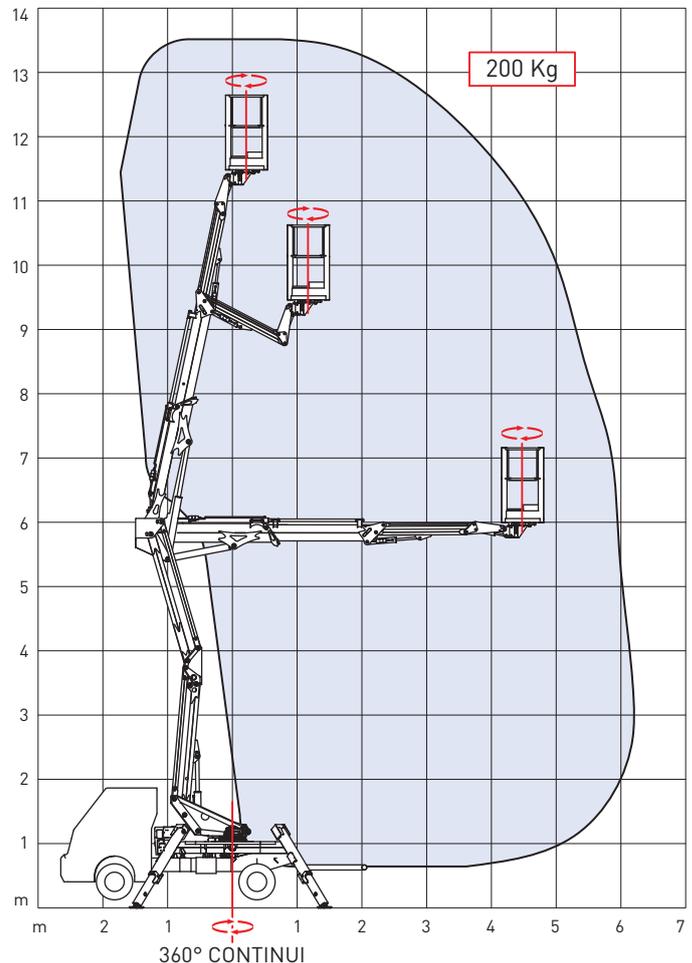

UTENSILI IDRAULICI PROFESSIONALI AD INNESTO RAPIDO

Ogni piattaforma costruita da CO.ME.T. Officine è dotata di attacchi ad innesto rapido per l'utilizzo di utensili idraulici ad alte prestazioni. Gli innesti sono presenti sul basamento, a ridosso del pannello comandi idraulici, e sulla navicella.

- TRAPANI E AVVITATORI • ARGANI, VERRICELLI E PARANCHI
- TESTE TAGLIA E STRINGI CAVI • SEGHE A CATENA
- SEGHE PER LUNGHE DISTANZE • POTATORI • TRIVELLE
- DEMOLITORI E PERFORATORI • PIANTA E LEVA PALI
- SMERIGLIATRICI E TAGLIA ASFALTO • POMPE SOMMERSE

Fairmont[®]



BINI GRU - Bini s.n.c. di Bini Roberto & C.

Via Trasversale di Pianura, 2 - 40010 Bentivoglio (Bo)

Tel/Fax 051 864 565 - info@binigru.it - www.binigru.it