


La trasmittente fissa M8, progettata per fissaggio su guida DIN, trova impiego nei sistemi di telemetria (dati provenienti da sensori, finecorsa e porte RS232 e RS485), trasmissione comandi di movimento (joystick, selettori, potenziometri,...) e di sicurezza.

Fino a 100 metri di distanza operativa

M8, oltre a disporre dei tradizionali comandi di Start, E-Stop, S-Stop e Cambio Frequenza, consente la gestione di 21 comandi on-off e 4 proporzionali.


Il fissaggio su guida DIN permette un'installazione estremamente pulita e razionale.



Morsettiere estraibili e numerate: semplicità e ordine
Un quadro elettrico sempre a posto, facilità negli interventi di manutenzione, rapidità di realizzazione dell'impianto: questi i maggiori vantaggi derivanti dalle morsettiere estraibili e numerate presenti sulla nostra unità trasmittente M8.

Porta di comunicazione:
pronti all' ascolto

L'unità trasmittente M8 dispone del protocollo di comunicazione RS-485 che vi permetterà di acquisire dati da qualsiasi tipo di sensore o apparato esterno

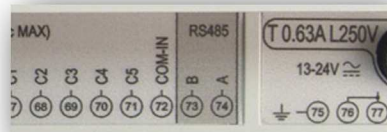

Fusibili estraibili, la funzionalità anche nei dettagli
Per semplificare l'installazione e gli eventuali interventi di manutenzione i fusibili sono facilmente sostituibili.

Connettore SMA per antenna esterna: garanzia di comunicazione
L'unità trasmittente M8 è dotata di connettore per antenna esterna che vi darà la certezza di una trasmissione sempre a buon fine.

