

Presentazione Generale

walk400h è un registratore holter di ultima generazione, capace di acquisire e memorizzare da 3 a 12 canali ECG sino a 7 giorni, con schermo touch a colori compatibile con i software di lettura holter CARDIOLINE®, per i quali si rimanda alla specifica documentazione.

walk400h è un micro-computer dotato connettività evoluta verso il PC e di grande capacità di memorizzazione e gestione di esami holter.



Caratteristiche principali

Semplice e Intuitivo

- ampio display grafico LCD a colori per la visualizzazione del segnale
- ECG fino a sei tracce contemporaneamente;
- interfaccia utente intuitiva ed essenziale, basata su procedure guidate per portare l'operatore alla conclusione dell'esame con estrema facilità e rapidità;

Acquisitore




- connessione senza fili verso il PC con tecnologia bluetooth o, in alternativa, connessione via cavo USB;
- registratore vocale integrato per la memorizzazione di messaggi vocali durante l'esame (funzione event-marker) e/o per l'immissione dei dati paziente in fase di preparazione esame;
- sensore di movimento integrato per la registrazione dell'attività motori del paziente;
- grande capacità di memorizzazione dati per la gestione di esami della durata da uno a sette giorni;
- unico tasto a cinque posizioni per la navigazione nei menu del dispositivo ed un suo veloce utilizzo;

- dimensioni e peso ridotti per aumentare il confort del paziente;

- funzionamento con una sola pila AA;

Acquisizione Segnale

- l'acquisizione battito - battito di ciascun canale ECG viene effettuata ad una frequenza minima di 250 campioni al secondo per canale. Per analisi particolari, si può scegliere una frequenza di campionamento maggiore.
- tutti i canali ECG vengono registrati senza interruzione dell'acquisizione battito - battito del segnale e senza nessun tipo di compressione del segnale.
- il registratore integra al suo interno una memoria flash pari ad un GB grazie alla quale è possibile memorizzare tracciati holter della durata complessiva di una settimana.

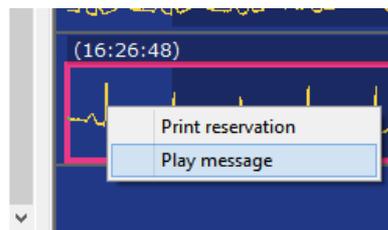

Caratteristiche Tecniche

Canali	configurabile da 3 a 12 canali, acquisizione simultanea e continuativa
Durata della registrazione	da 1 a 7 giorni (in base alle modalità di funzionamento)
Frequenza di campionamento	250, 1000 campioni al secondo (in base alle modalità di funzionamento)
Risoluzione	14; 15 bit (in base alle modalità di funzionamento)
Sensibilità (LSB)	2.5microV/bit; 5.0 microV/bit (in base alle modalità di funzionamento)
Range di input del segnale	AC: $\pm 40\text{mV}$
Range di input del segnale	DC: $\pm 400\text{mV}$
Risposta in frequenza	0.05Hz – 150Hz
Common mode rejection	> 90dB
Costante di tempo	3.3 sec
Rilevazione saturazione	effettuata per ogni canale
Riconoscimento Pace-maker	rilevazione hardware su 3 canali
Connessione a PC	senza fili di tipo Bluetooth Classe II in tempo reale; cavo USB per lo scarico dell'esame
Display	a colori per la visualizzazione del tracciato ECG, della qualità del contatto elettrodo/pelle e dei messaggi per la preparazione e lo scarico dell'esame
Risoluzione display	2,2"; 240x320dots; ¼ VGA
Registratore vocale	integrato
Event Marker	tramite tastiera in combinazione con registratore vocale
Memoria	1 GB, integrata nel dispositivo
LED	1 LED verde per controllo stato batteria; 1 LED blu per il controllo stato sistema
Tasti	1 tasto multifunzione a 5 posizioni
Cavo paziente	5; 7; 10 fili con terminazione a bottone
Protezione per defibrillatore	assente
Alimentazione	1 pila stilo AA alcalina (ultra o ricaricabile NiMH da almeno 2500 mAh)
Dimensioni	96x65x20 mm
Peso	105g (con batteria) 80g (senza batteria)
Grado di protezione involucro	IP 30
Parti applicate	tipo CF
Classe (Direttiva 93/42/CEE)	IIa
Classificazione (EN60601-1)	apparecchio alimentato internamente - Tipo CF
Interfaccia PC	Chiave standard Bluetooth su USB 2.0 high speed
Condizioni ambientali di Funzionamento	temperatura tra +10 and +45 °C umidità relativa tra 25 e 95 % (senza condensa) Pressione atmosferica tra 700 e 1060 mbar
Condizioni ambientali di stoccaggio	temperatura tra +10 and +45 °C umidità relativa tra 25 e 95 % (senza condensa) Pressione atmosferica tra 500 e 1060 mbar

Sede legale:

Via Linz, 19/20/21 Spini di Gardolo 38121 Trento, Italy
T. +39 0463 850125 - F. +39 0463 850088

Sede commerciale:

Via F.lli Bronzetti, 8 - 20129 Milano, Italy
T. +39 02 94750470 - F. +39 02 94750471