



DEUMIDIFICATORE D'ARIA DA INCASSO MODELLO **CTO-3200 NW**

Scheda tecnica con ultima revisione 07/2022

Adatto per appartamenti, case, ville, residence, alberghi, hotel, piccole esposizioni, taverne, abitazioni, seconde case, studi tecnici, uffici, sale riunioni, sale d'attesa, studi medici e altro.



CODICE**Codice prodotto:****CTO-3200 NW****Fornitore:****TECNOKLIMA SRL**

Via della Repubblica, 1 ABCD 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Italy
Telefono (+39) 051/6056846 - 051/6066593 - Fax (+39) 051/761367
Email info@tecnoklima.it - assistenza@tecnoklima.it
Sito web www.tecnoklima.it

DESCRIZIONE

Deumidificatori da incasso a controsoffitto ideali per impianti di raffrescamento a pannelli radianti in applicazioni residenziali. Questa gamma di deumidificatori è stata progettata per essere inserita nello spessore del controsoffitto, allo scopo di controllare l'umidità relativa in ambienti dove si adotta un sistema di condizionamento a pavimento o a parete. Sono caratterizzati da un'eccellente silenziosità di funzionamento anche ai più alti regimi con ventilatore a bassa velocità e silenziatore incorporato. Consumo energetico estremamente contenuto. Dotati di una robusta struttura in lamiera zincata i deumidificatori sono equipaggiati con scheda elettronica di gestione funzioni. L'installazione è estremamente semplice, la macchina è normalmente alloggiata nello spessore del controsoffitto e, di norma, è sufficiente provvedere ad una adeguata alimentazione elettrica ed alla predisposizione dello scarico di condensa.

Il deumidificatore ad incasso a controsoffitto CTO-3200 nella versione NW (NO WATER) funziona solo senza acqua di raffreddamento. Funziona come un normale deumidificatore.

Le unità a controsoffitto, sono circuiti frigoriferi ad espansione diretta dotati di compressore ed equipaggiati in modo diverso a seconda delle versioni. Sono soggette a manutenzione ordinaria - pulizia periodica filtro depolveratore - e devono essere installate rispettando norme basilari per manutenzioni o riparazioni straordinarie che si rendano necessarie. Nel controsoffitto devono essere previste ampie botole per ispezioni periodiche e deve essere prevista l'eventuale disinstallazione qual'ora, per motivi tecnici, si debba rendere necessaria. La eventuale ispezione deve essere possibile anche per tutto il percorso dello scarico di condensa al fine di verificarne nel corso del tempo l'integrità e garantirne eventuale sostituzione o pulizia.

VERSIONI

NO WATER (NW) - deumidificatore con funzionamento solo senza acqua di raffreddamento, come un normale deumidificatore.

CARATTERISTICHE

- Rivestimenti insonorizzanti interni
- Ventilatore assiale a 3 velocità
- Filtro montato a bordo macchina
- Utilizzo gas ecologico R134a
- Compressore ermetico
- Estrema versatilità di utilizzo
- Contatore a bordo macchina
- Da incasso a controsoffitto

Deumidificatore CTO-3200 NO WATER (1)

Deumidificatore progettato per l'inserimento del controsoffitto, con lo scopo di controllare l'umidità negli ambienti con sistema radiante.

Silenziatore (2)

silenziatore fonoassorbente in lamiera zincata (optional).

Plenum (3)

Plenum in lamiera zincata completo di collari per collegamento linee di canalizzazione aria di processo (optional).




Potenza nom. media assorbita (25°C - 60% ur - acqua 16°C)	460 W
Massima potenza assorbita (32°C - 95% ur)	590 W
Massima corrente assorbita (32°C - 95% ur)	2,8 A
Corrente di spunto FLA	20,0 A
Portata d'aria (con filtro pulito)	300
Range portata d'aria	300-360
Pressione statica utile	40-22 Pa
Livello pressione sonora Lps (a 3 mt in campo libero)	38 db(A)
Refrigerante	R134a
Attacchi acqua IN/OUT	3/8"
Attacco scarico condensa (tubo in gomma)	16 mm
Campo di funzionamento temperatura	10-33°C
Campo di funzionamento UR	50-98%
Capacità raffreddamento totale funzione Cooling (25°C - 65% ur - acqua 16/18°C)	-
Capacità raffreddamento sensibile funzione Cooling (25°C - 65% ur - acqua 16/18°C)	-
Portata acqua di raffreddamento (temp. ingresso 16°C)	-
Perdita carico acqua di raffreddamento (temp. ingresso 16°C)	-

Temp. acqua IN/OUT	23°C - 55%	23°C - 65%	25°C - 55%	25°C - 65%	27°C - 65%	30°C - 80%
-	10,5 l/24h	12,5 l/24h	11,5 l/24h	13,5 l/24h	14,5 l/24h	25 l/24h

La capacità di condensazione riportata indica la capacità puntuale, istantanea dell'unità, in assenza di pause sbrinamento normalmente presenti nell'unità.

DIMENSIONALE

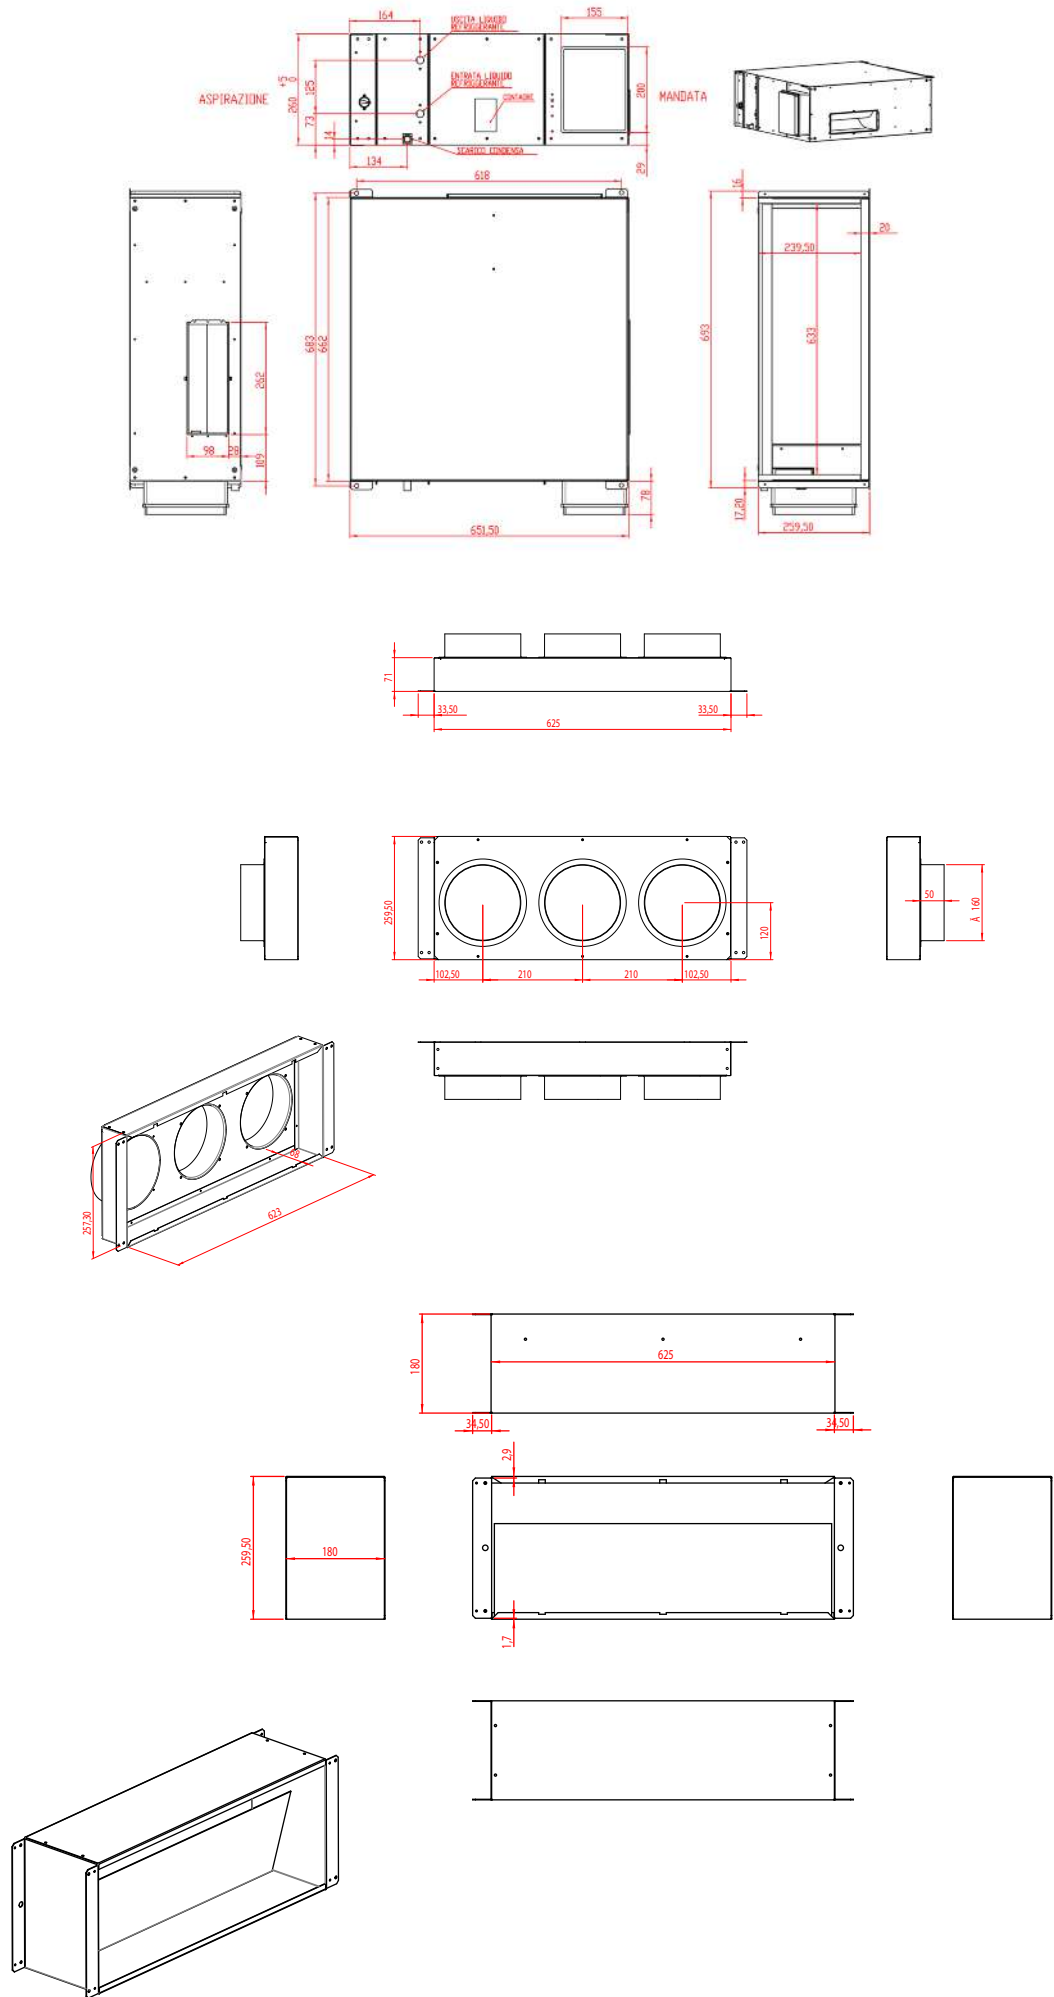

TECNOKLIMA SRL

Tattamento aria per aziende e privati

Sede amministrativa e magazzino:
Via della Repubblica, 1 ABCD
40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Italy

Telefono +39 051/6056846 - 051/6066593
Email info@tecnoklima.it
Web www.tecnoklima.it

 **TecnoKlima**

Il produttore si riserva il diritto di apportare variazioni migliorative ai propri prodotti senza preavviso. Le caratteristiche possono subire variazioni dipendentemente da modifiche apportate per eventuali personalizzazioni.